


# SCHEMAT ZASILANIA A630

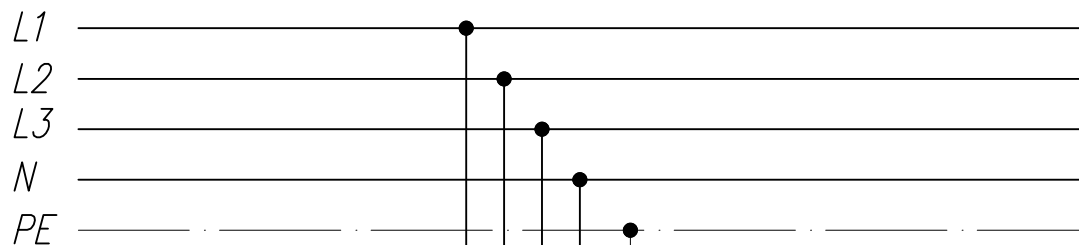

Wyłącznik nadprądowy

C25A

Rozdzielnia budynku  
(po stronie zamawiającego)

Przewód YDY 5x6mm<sup>2</sup>

Rozłącznik główny zasilania dźwigu

S100

Szafa sterowa dźwigu  
(po stronie przyjmującego zamówienie)

Wyłącznik nadprądowy zasilania układu napędowego i sterowania dźwigu

F1  
C20A

L1 L2 L3 N PE

ATLIFT Adam Trypuć, ul. Dolna 8, 15-697 Białystok podlaskie

Nr katalogowy  
A630P1-2T

Tytuł  
Wytyczne elektryczne dla dźwigu osobowego z napędem ciernym 630 kg

Data  
31.08.2020

Nr. rysunki  
A630P1-2T/5

Wersja  
1

**ATLIFT**  
WINDY OSOBOWE I TOWAROWE